


DATEN BLATT

Bau-Holzanlegeleiter 1036

Produktbeschreibung

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z. B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle. Holme und Sprossen aus feinjähigem Fichtenholz. Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

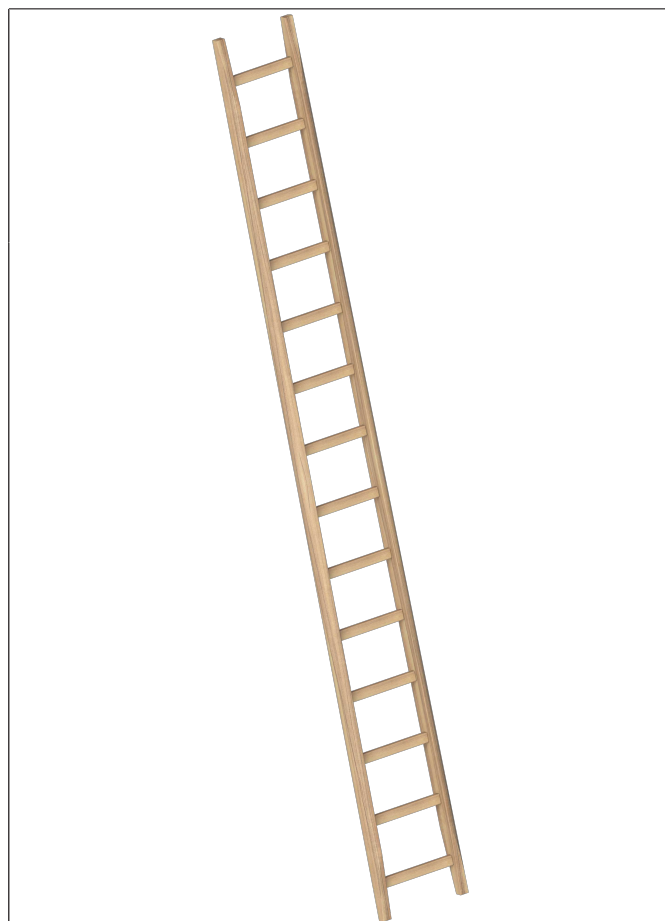

Spezifikationen

Länge (Leiter)	Arbeitshöhe	Standhöhe	Holmbreite	Holmhöhe
4,00 m	4,90 m	2,9 m	40 mm	90 mm
Max. Belastung	Anzahl Leiternteile und Auftritte	Plattform	Material	Norm
150 kg	1 x 14	Nein	Holz	DIN 4567-3
Auftrittsart	Auftrittsabstand	Außenbreite Leiter	Leiternart	Lichte Weite
Sprosse	280 mm	385 mm	Anlegeleiter	305 mm
Standverbreiterung (Traverse)	Vorschriften	Außenbreite Anlegeleiter unten	Holm verstärkt	Anzahl Leiternteile
Nein	DGUV 38	450 mm	Nein	1 Stück

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 15.04.2025


Art.-Nr. 1036.014

Anzahl Auftritte	Sprossentiefe
14 Stück	22 mm

Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß Länge	Einzelstückabmaß Breite	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößenge- wicht
4 m	0,45 m	0,09 m	16,6 kg

Passendes Zubehör



Leitern-
Wandhalte-
rung
1016.092

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.