



Bestell-Nr.: 052710

## Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk



Stufenanzahl

- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 14

### Spezifikation

|                                           |                                                                         |                                                                            |                                                                   |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Arbeitshöhe<br>4,3 m                      | Tritt-Ausführung<br>Stufen                                              | Stufen-/Sprossenanzahl<br>10 Stufen                                        | Standplattform als Stufe<br>gezählt<br>Ja                         | Plattformhöhe<br>2,3 m   |
| Plattformlänge<br>650 mm                  | Plattformbreite<br>600 mm                                               | Stufen-/Sprossentiefe<br>80 mm                                             | Stufen-/Sprossenabstand<br>235 mm                                 | Höhe<br>3,35 m           |
| Gesamtlänge geklappt<br>4 m               | Schrittlänge<br>1,95 m                                                  | Neigung<br>70 °                                                            | Außenbreite<br>650 mm                                             | Traversenbreite<br>1 m   |
| Holmhöhe<br>73 mm                         | Holmhöhe des Stützteils<br>58 mm                                        | Max. Belastbarkeit<br>150 kg                                               | Bauart<br>Einseitig begehbar  <br>Freistehend   Mit<br>Fahrbalken | Ballastgewicht<br>100 kg |
| Gewicht inkl.<br>Ballastgewicht<br>149 kg | Transportmaß (zuzüglich<br>Verpackung)<br>4020 x 760 x 220<br>mm, 39 kg | Transportmaß (zuzüglich<br>Verpackung) 2<br>1005 x 298 x 245<br>mm, 107 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik               | Bestell-Nr.<br>052710    |

### Fakten

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

- Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (650 x 600 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Beidseitiger Handlauf für sicheres Auf- und Absteigen
- Rundum-Geländer auf drei Seiten (Höhe 1000 mm) inklusive Knie- und Fußleiste sowie Sicherungsseil für maximale Absturzsicherung
- Stützteil mit schmalem Fahrwerk und Ballastgewicht für hohe Standsicherheit
- Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar (wenn Ballastgewicht außen)
- Besonders für enge Regalgänge o.ä. geeignet
- Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Großzügige Werkzeugablageschale
- Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

### Lieferumfang


- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

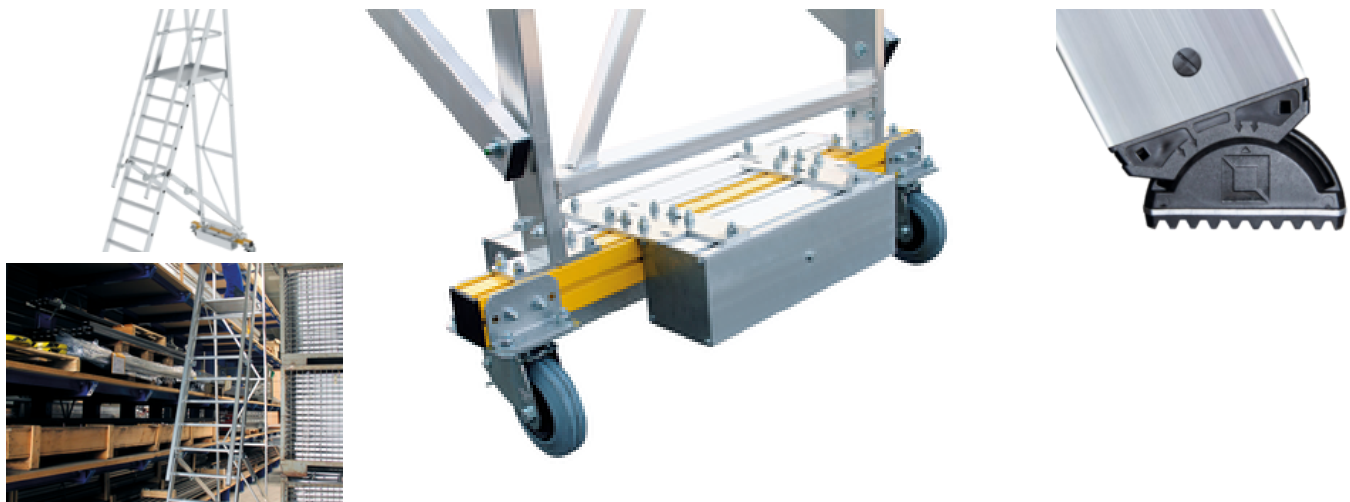

## Mehrwerte

### Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Geländer und Knieleisten für sicheres Begehen und Stehen



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Rollen

- Ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfaches verfahren von Ort zu Ort



## Zertifikate



5011053.24002 -  
Zertifikat  
Produktsicherheit  
Baumuster geprüft

Gültig in

DIN EN 131-7:2013  
DIN EN 131-3:2018

## Unternehmens-Zertifizierungen

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
  
www.tuv.com  
ID 9108612548

